


循环式送板机
Recirculation loader

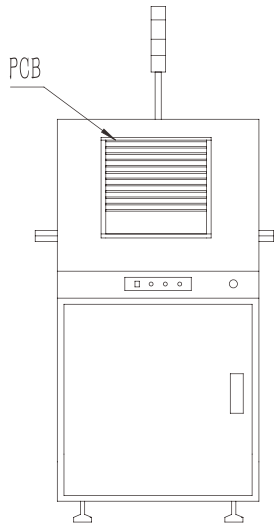

产品说明 Product instruction

- ※结实和稳定的设计；
- ※稳定，可靠的集成控制系统；
- ※轻触式LED薄膜开关或触摸屏面板，操作更简易；
- ※无间断加板；
- ※平衡稳固的宽度调节装置；
- ※有效的设计能确保PCB不被推坏；
- ※较小的占地面积机身；
- ※整机实时故障监视；
- ※兼容 SMEMA 接口。

- ※Solid and stable design;
- ※Stable and reliable integrated control system;
- ※Light touch LED membrane switch or touch screen control panel options available;
- ※Uninterrupted loading;
- ※Smooth and parallel width adjustment;
- ※Pressure regulated on pusher's to prevent board damage;
- ※Small machine footprint;
- ※Machine always fault monitoring;
- ※SMEMA compatible.



规格参数 specification

产品型号 Model No	HR-330T	HR-330K	HR-460T	HR-460K
电路板尺寸 PCB size (L×W)~(L×W)	(50x50)~(450x330)	(50x50)~(450x330)	(50x50)~(530x460)	(50x50)~(530x460)
外形尺寸 Machine size (L×W×H)	500x620x1600	500x620x1600	600x750x1600	600x750x1600
重量weight	120kg	220kg	140kg	140kg

技术参数 Technical parameter

功能描述 function	电路板容量 Maximum PCB capacity	上板时间 PCB loading time	电源及负荷 Power supply
此设备用于SMT生产线源头，将PCB板的 上板操作。 This unit is used for loading PCB.	50片 50pcs	约6秒 Approx 6seconds	100-230V交流(用户指定),单相,最大150伏安 100-230VAC(customized), 1ph, max150VA
传送高度 Transport height	传送方向 Transport direction	电路板厚度 PCB thickness	步距选择 Step pitches select
900±20mm(或用户指定) 900±20mm (or customized)	左→右 或右→左 (选配) Left to right / right to left(optional)	最小0.6毫米 Min 0.6mm	10mm、20mm、 30mm、40mm

全自动吸板机
Automatic Vacuum loader

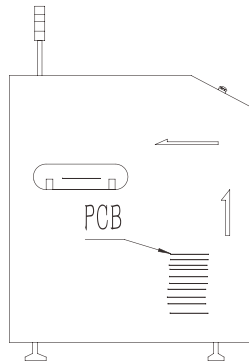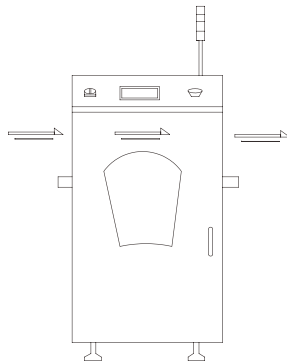

产品说明 Product instruction

- ※封闭式设计保证最高的安全防护等级；
- ※顶部安全盖可以打开,方便维护时对机器硬件的处理；
- ※便于使用的触摸屏功能控制界面；
- ※稳定，可靠的集成控制系统；
- ※可调节吸嘴的位置确保将电路板夹紧；
- ※平衡稳固的宽度调节装置(手摇控制丝杆调节)；
- ※兼容 SMEMA 接口。

- ※Enclosed design with built-in torque limiter ensures highest level of safety;
- ※The top safety cover can be opened to facilitate the maintenance of the machine;
- ※HMI control panel,easier operation;
- ※Stable and reliable integrated control system;
- ※Adjustable suction nozzle position to ensure that the PCB is clamped;
- ※Smooth and parallel width adjustment (Hand - operated control screw rod adjustment);
- ※SMEMA compatible.

规格参数 Specification

产品型号 Model No	HR-350XB	HR-460XB
电路板尺寸 PCB size (L×W)~(L×W)	(50x50)~(450x350)	(50x50)~(500x460)
外形尺寸 Machine size (L×W×H)	750x1100x1300	850x1300x1300
重量weight	120kg	160kg

技术参数 Technical parameter

功能描述 function	电路板容量 Maximum PCB capacity	上板时间 PCB loading time	电源及负荷 Power supply
此设备用于SMT生产线源头，将 PCB板的上板操作 This unit is used for loading PCB.	300片(0.6毫米厚电路板) 300pcs(0.6mm PCB)	约6秒 Approx 6seconds	100-230V交流(用户指定),单相,最大300伏安 100-230VAC(customized), 1ph, max300VA
气压 Air pressure	气流量 Air consumption	传送高度 Transport height	传送方向 Transport direction
4-6 bar	最多30升/分钟 max 30L/min	900±20mm(或用户指定) 900±20mm (or customized)	左→右 或右→左 (选配) Left to right / right to left(optional)